




STERYLIZATORY UV

PRODUCENT: TMA 15-557 BIAŁYSTOK UL. DOJNOWSKA 56	Seria	STERYLIZATORY UV DO SYROPÓW	TEL./FAX.085 743 12 46 FAX. 085 743 32 19 www.tma.pl , www.tma.com.pl e-mail: biuro@tma.pl
	Typ	STERYLIZATOR ST6 – ST24	

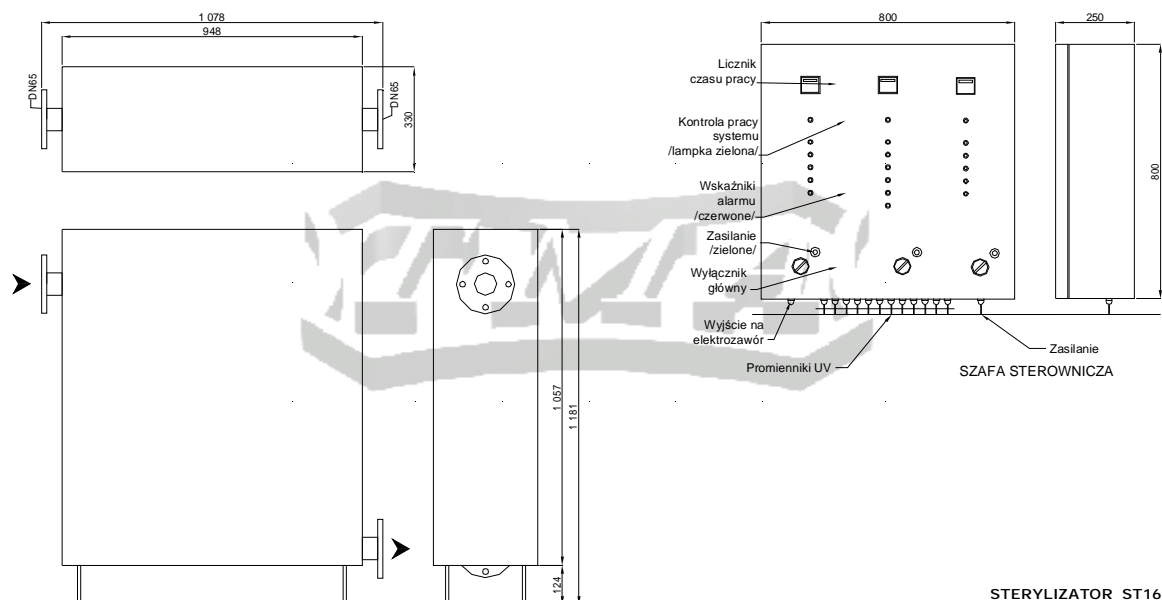

DANE TECHNICZNE:

Typ	ST6	ST8	ST12	ST16	ST24
Zasilanie	220V-230V				
Materiał	Stal kwasoodporna 316/316L				
Wymiary /dł. x szer. x wys./mm	484X330X1181	604X330X1181	844X330X1181	1078X330X1181	1560X330X1181
Średnica przyłącza	DN50	DN50	DN50	DN65	DN65
Liczba promienników UV	6x130W	8 x130W	12 x130W	16 x130W	24 x130W
Trwałość promienników UV	Ok.12 000 h				
Temperatura cieczy	0,5-70°C				
Ciśnienie pracy	10bar(1MPa)				
Moc promieniowania UV przy 254nm	312 W	416 W	624 W	832 W	1248 W
Moc przyłącza	960 W	1280 W	1920 W	2560 W	3840 W
Przepływ nominalny - syrop cukrowy 60% dawka 400J/m ²	9,0 m ³ /h	12,0 m ³ /h	18,0 m ³ /h	24,0 m ³ /h	36,0 m ³ /h
Przepływ nominalny – syrop cukrowy 60% dawka 600J/m ²	6,0 m ³ /h	8,0 m ³ /h	12,0 m ³ /h	16,0 m ³ /h	24,0 m ³ /h
Optyczny wskaźnik pracy promienników UV	6 szt.	8 szt.	12 szt.	16 szt.	24 szt.
System spustowy	Jest				
Układ pracy	Pionowy				
UKŁAD STEROWANIA					
Materiał	Metal				
Klasa ochrony	IP 42	IP42	IP32	IP32	IP32
Wymiary /mm	400x600x250	600x800x200	600x800x250	2X 600X800X 250	2X 600X800X250
Dźwiękowy czujnik uszkodzenia promiennika UV	Jest				
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV	Jest				
Licznik czasu pracy	Jest				
System alarmowy	Jest				
Wyjście na elektrozawór	Jest				
Wyprowadzenie sygnału alarmowego na zewnątrz	Jest				
Zdalne załączanie	Jest				
Waga z układem sterowania					